



Flèche Air, wysokość 1658 mm, szerokość 600 mm. Wykończenie Biały Standardowy (kod 01).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny grzejnik-suszarka do ręczników;
- okrągłe rury o średnicy 23 mm;
- kolektory o przekroju półwałnym 40x30 mm;
- dostarczony wraz z cieczą termiczną oraz dodatkowym systemem nadmuchu, który osiąga 1000 Wat. Dodatkowy system nadmuchu powietrza jest połączony z wentylatorem w celu zrównoważenia temperatury ustawionej w pomieszczeniu, w którym jest używany.

Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie
- 1 pilot do zdalnego sterowania

Opakowanie:

Uwaga, z jaką Irsap podchodzi do każdego swojego grzejnika, przejawia się także w trosce o opakowanie. Każdy grzejnik chroniony jest osłonami z tworzywa przeciwuderzeniowego; to szczególne zabezpieczenie pozwala na uniknięcie przypadkowych uszkodzeń i zarysowań podczas wysyłki i transportu. Wszystkie opakowania muszą być zlikwidowane w oparciu o obowiązującą normę i w zgodności z przepisami kompetentnych instytucji.

GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA

- Wyłącznik ON/OFF
- Moc rozwinięta: 230 V 50 Hz, 1 ph
- Moc działania = 1000 W
- Klasa izolacyjna: KLASA II
- Podłączenie do urządzenia dostarczane z przewodem fazowym i neutralnym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko
- Stopień ochrony: IP24
- Długość przewodu elektrycznego: 1.200 mm
- Termostat elektroniczny



Chronotermostat Wireless

Grzejnik Flèche Air jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkich funkcji grzejników elektrycznych. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

Dane techniczne


- Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską
- Sposób wyboru: Ręczny, Automatyczny, Komfort, Ekonomiczny, Świąteczny
- Można włączyć trzy domyślne programy lub dwa modyfikowane przez użytkownika
- Temperatura komfort ustawiana od 5°C do 35°C



H mm	L mm	LT mm	Y mm	X mm
944	500	515	325	462
1322	500	515	325	840
1658	600	615	325	1176

Flèche Air

WERSJA ELEKTRYCZNA Z
NAWIEWEM POWIETRZA

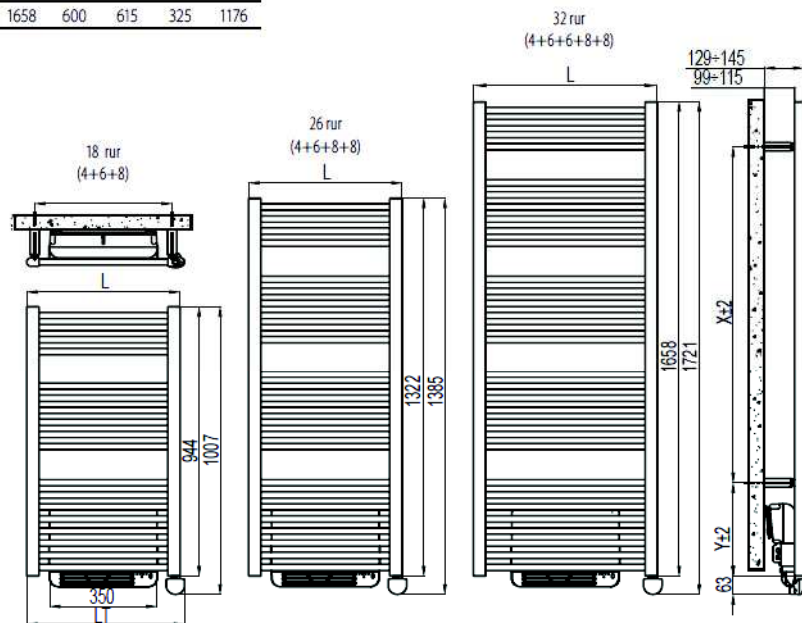

Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Grzałka elektryczna Watt	Dodatkowa moc Boostera Watt	Cena €
944 18 rur 2 przerwy	PAP050A 01	130	1007	500	12,9	500	+ 1000	362,13
1322 25 rur 3 przerwy	PAM050A 01	130	1385	500	16,8	750	+ 1000	405,24
1658 31 rur 4 przerwy	PAL060A 01	130	1721	600	22,6	1000	+ 1000	439,73

01 = kod w kolorze Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki.

Dostępne kolory

Biały Standardowy	-
Kolory Serii Classic	+15%
Kolory Serii Special	+25%
Inne Kolory RAL	+40%
Serii Galileo	+ € 102
Serii Leonardo	+ € 316,20
Serii Michelangelo	+ € 448,80

Kody kolorów i Box, patrz na okładki

Dopłata