

OFFICINA DELLE IDEE

We współpracy z:



Flexo 3 lakierowana w kolorze Biały Perłowy (cod. 16)



flexo

Zaprojektowany pod kątem urządzania przedpokoju, **FLEXO** jest grzejnikiem wyjątkowo innowacyjnym, o nowoczesnym i wyrafinowanym design i o dużej wszechstronności.

Trzy dostępne modele są proponowane w całej gamie kolorów IRSAP, z wieszakami na przedmioty oraz ubrania, które chowają się za panelem z pełnego drewna czereśniowego.

Wersja **FLEXO 2** oraz **FLEXO 3** są ponadto wyposażone w środkowej części w lustro.



Flexo 2 lakierowana w kolorze Biały Perłowy (cod. 16)

FLEXO



Na zdjęciu: Grzejnik Flexo 2. Wysokość 1820 mm, szerokość 788 mm, kolor Czarny Satynowany (kod. 30).

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE:


Elementy grzewcze w postaci rur o przekroju podłużnym 50x10 mm.

Kolektory okrągłe o średnicy 30 mm.

Nagwintowania 1/2" Gas prawa.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar.

Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

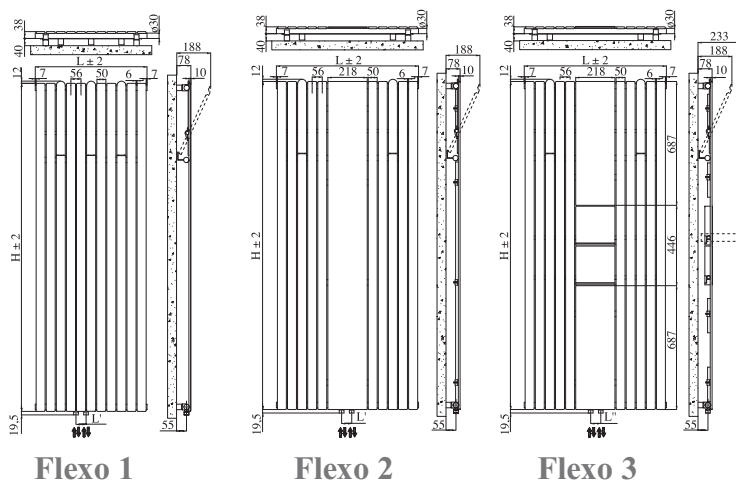

Ceny obejmują:

Flexo 1:

- 1 zawór odpowietrzający 1/2";
- 2 pary CHELA do zamocowania na ścianie;
- 3 wieszaki drewniane z drzewa czereśniowego pełnego.

Flexo 2:

- 1 zawór odpowietrzający 1/2";
- 2 pary CHELA do zamocowania na ścianie;
- 2 wieszaki drewniane z drzewa czereśniowego pełnego; 1 lustro.

Flexo 3:

- 1 zawór odpowietrzający 1/2";
- 2 pary CHELA do zamocowania na ścianie;
- 2 wieszaki i 2 półki na przedmioty z drzewa czereśniowego pełnego; 2 lustra.

Flexo 1, Flexo 2, Flexo 3:

- 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2).

MODEL	Kod	Głęb. mm	Wys. H mm	Szer. L mm	Rozstaw L' mm	Ciężar Kg	Pojemn. lit	Moc Ciepła					Nośność n.
								Δt 60°C Watt	Δt 50°C Watt	Δt 40°C Watt	Δt 30°C Watt	Δt 20°C Watt	
Flexo 1 H mm 1820	FX11820xxCI	73	1820	624	50	23,0	7,6	1527	1207	905	625	371	1,288
Flexo 2 H mm 1820	FX21820xxCI	73	1820	792	50	30,0	7,3	1374	1088	818	566	337	1,279
Flexo 3 H mm 1820	FX31820xxCI	73	1820	792	50	30,0	7,3	1374	1088	818	566	337	1,279

• Flexo jest dostępna tylko w kolorach "Serii Special".

xx = opcja koloru

Dla Δt odmiennych od 60°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Ewentualne niedoskonałości znajdujące się na wieszakach i półkach są wynikiem zastosowania naturalnego litego drewna.

CE₀₆
EN442-1

EURO NORM
EN 442

IRSAP
i termoarredatori