



**Net Air, wysokość 1760 mm, szerokość 500 mm. Wykończenie Biały Standardowy (kod 01).**

#### Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowa suszarka na ręczniki z poziomymi elementami z rur prostokątnych o średnicy 20x25 mm
- kolektory boczne okrągłe o średnicy 30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną oraz dodatkowym systemem nadmuchu, który osiąga 1000 Wat. Dodatkowy system nadmuchu powietrza jest połączony z wentylatorem w celu zrównoważenia temperatury ustawionej w pomieszczeniu, w którym jest używany.

#### Ceny obejmują:


- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie
- 1 pilot do zdalnego sterowania

#### Opakowanie:

Uwaga, z jaką Irsap podchodzi do każdego swojego grzejnika, przejawia się także w trosce o opakowanie. Każdy grzejnik chroniony jest osłonami z tworzywa przeciwuderzeniowego; to szczególne zabezpieczenie pozwala na uniknięcie przypadkowych uszkodzeń i zarysowań podczas wysyłki i transportu. Wszystkie opakowania muszą być zlikwidowane w oparciu o obowiązującą normę i w zgodności z przepisami kompetentnych instytucji.

#### GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA

- Wyłącznik ON/OFF
- Moc rozwinięta: 230 V 50 Hz, 1 ph
- Moc działania = 1000 W
- Klasa izolacyjna: KLASA II
- Podłączenie do urządzenia dostarczane z przewodem fazowym i neutralnym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko
- Stopień ochrony: IP24
- Długość przewodu elektrycznego: 1.200 mm
- Termostat elektroniczny

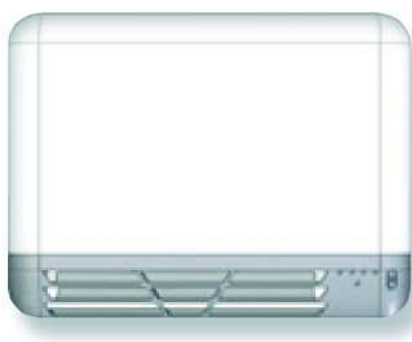

#### Chronotermostat Wireless

Grzejnik Net Air jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkich funkcji grzejników elektrycznych. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

#### Dane techniczne


- Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską
- Sposób wyboru: Ręczny, Automatyczny, Komfort, Ekonomiczny, Świąteczny
- Można włączyć trzy domyślne programy lub dwa modyfikowane przez użytkownika
- Temperatura komfort ustawiana od 5°C do 35°C



# Net Air

WERSJA ELEKTRYCZNA Z  
NAWIEWEM POWIETRZA

H mm	L mm	L' mm	Y mm	X mm	W mm
800	500	470	100	640	470
1200	500	470	100	1040	470
1760	500	470	100	1600	470

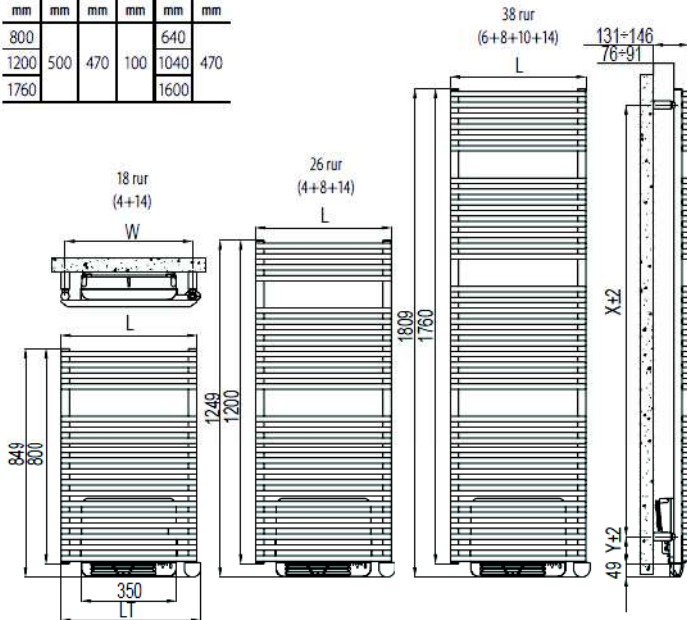

Model	Kod	Głębokość Pmm	Wysokość Hmm	Szerokość Lmm	Ciężar Kg	Grzałka elektryczna Watt	Dodatkowa moc Boostera Watt	Cena €
800 18 rur 1 przerwa	<b>NRS050Z 01</b>	124	849	500	14,9	<b>500</b>	<b>+ 1000</b>	<b>522,50</b>
1200 26 rur 2 przerwy	<b>NRM050Z 01</b>	124	1249	500	20,4	<b>750</b>	<b>+ 1000</b>	<b>586,31</b>
1760 38 rur 3 przerwy	<b>NRE050Z 01</b>	124	1809	500	28,6	<b>1000</b>	<b>+ 1000</b>	<b>689,77</b>

**01** = kod w kolorze Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki.

**Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.**

## Dostępne kolory Dopłata

Biały Standardowy	-
Kolory Serii Classic	+15%
Kolory Serii Special	+25%
Inne Kolory RAL	+40%
Serii Galileo	+ € 102
Serii Leonardo	+ € 316,20
Serii Michelangelo	+ € 448,80

**Kody kolorów i Box, patrz na okładki**