



Stilé, wysokość 1792 mm, szerokość 481 mm. Wykończenie Stal nierdzewna satynowana (kod. AS)

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik łazienkowy ze stali nierdzewnej
- elementy poziome z rur okrągłych o średnicy 25 mm
- kolektory boczne okrągłe o średnicy 25 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" prawe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dzięki swoim cechom konstrukcyjnym grzejnik Stilé można podłączyć do instalacji sanitarnej.

Ceny obejmują:

- komplet zaworów kątowych wyposażony w łączniki miedziane (średnice 12, 14 i 15 mm)
- obejmuje zestaw maskujący na rury (nadaje się do rur do 16 mm grubości)
- 3 konsole do zamocowania na ścianie
- zawór odpowietrzający 1/2"




Zawór i zawór odcinający z nierdzewnej stali inox, dostarczone w wyposażeniu z grzejnikami Stilé.




STILÉ

Satynowany



L mm	L' mm
481	456
581	556

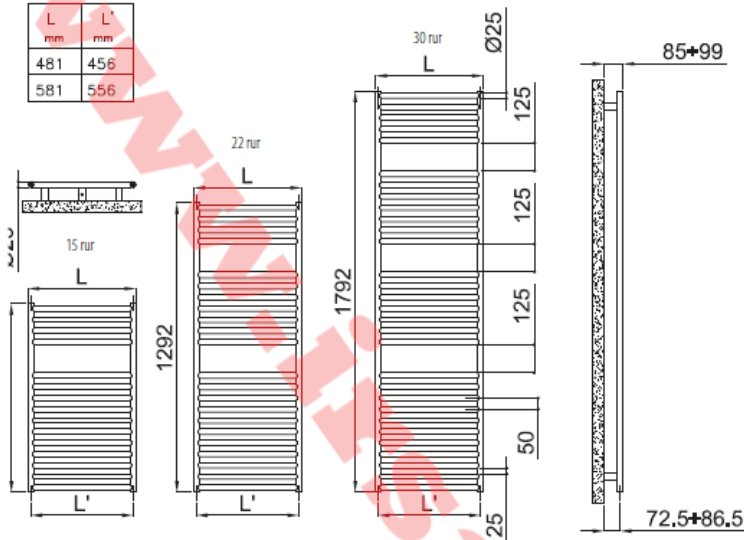

Przylączy standardowe



Wymiary połączenia z zaworami Irsap



Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość mm	Szerokość L mm	Rozstaw L' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepłota				Wykładnik n.
								Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt (*)	Δt=20°C Watt	
842	SLP048 B AS IR 01 NNN	25	842	481	456	8,7	2,9	237	179	124	74	1,270
15 rur 1 przerwa	SLP058 B AS IR 01 NNN	25	842	581	556	9,6	3,5	279	211	147	89	1,252
1292	SLM048 B AS IR 01 NNN	25	1292	481	456	13,0	4,3	361	274	192	117	1,234
22 rur 2 przerwy	SLM058 B AS IR 01 NNN	25	1292	581	556	14,3	5,2	424	321	225	136	1,243
1792	SLG048 B AS IR 01 NNN	25	1792	481	456	17,8	5,9	507	381	264	157	1,276
30 rur 3 przerwy	SLG058 B AS IR 01 NNN	25	1792	581	556	19,6	7,1	597	449	311	186	1,274

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap Stilé Satynowany, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C
Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dostępne wykończenia	Dopłata
Nierdzewna Stal Satynowa (kod AS)	-