Soul Air Mix, wysokość 1458 mm, szerokość 550 mm. Wykończenie Szary Manhattan (kod 03).

Dane techniczne konstrukcyjne:
- poziome elementy z blachy stalowej 50x10 mm
- kolektory z blachy stalowej Ø 30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2" Gas prawe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- podłączenie 50 mm
- grzejnik wodny wyposażony w Booster zamontowany z tyłu grzejnika z mocą 1.000 W

Ceny obejmują:
- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika
- 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2" i osłona

GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA
- Wyłącznik ON/OFF
- Napięcie: 230 V 50 Hz, 1 ph
- Moc Boostera = 1000 W
- Klasa izolacyjna: KLASA II
- Podłączenie do urządzenia dostarczane z przewodem fazowym i neutralnym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko
- Stopień ochrony: IP24
- Długość przewodu elektrycznego: 1.200 mm
- Termostat elektroniczny

www.irsap-grzejniki-pl

SOUL AIR MIX

H mm	Y mm	X mm
1054	322	644
1418	322	1008
1754	490	1176

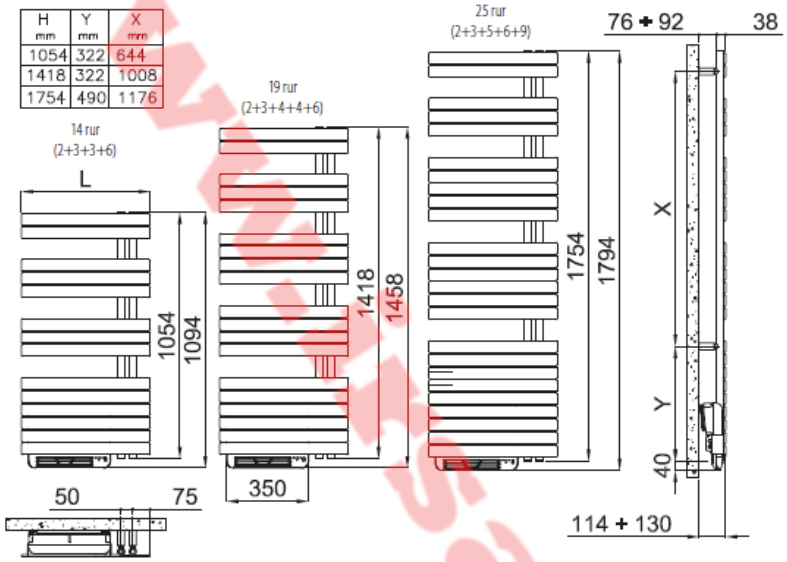

Konfiguracja dostępna



Podłączenie 50 mm lewe (Kod SM)



Podłączenie 50 mm prawe (Kod SU)

CE 15 EN442-1 EN 442 EURONORM

Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość mm	Szerokość L mm	Rozstaw L' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt.	Moc Cieplna Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt (*)	Δt=20°C Watt	Wykładnik n.	Dodatkowa moc Boostera Watt
1054 14 rur 3 przerwy	SMM055 B 01 IR 01 NNN	110	1094	550	50	12,1	3,9	**478**	362	**253**	152	1,249	**+ 1000**
1418 19 rur 4 przerwy	SML055 B 01 IR 01 NNN	110	1458	550	50	15,4	5,3	**633**	479	**334**	201	1,253	**+ 1000**
1754 25 rur 4 przerwy	SMG055 B 01 IR 01 NNN	110	1794	550	50	19,3	6,8	**821**	621	**433**	261	1,252	**+ 1000**

Dostępne wykończenia	Dopłata
Biały Standardowy	-
Wykończenia Classic	+15%
Wykończenia Special	+25%
Inne Kolory RAL	+40% sprawdzić wykonalność

www.irsap-grzejniki.pl