Tesi Memory: 10 elementów, wysokość 1802 mm. Wykończenie Sunstone (kod. 2D)

Dane techniczne:
- rury stalowe o średnicy 25 mm
- kolektory z wytłaczanej stali
- szerokość elementów 45 mm (skok elementu)
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2" Gas prawe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Wyposażenie seryjne:
- zestaw do mocowania na ścianie wykończony w sposób zharmonizowany z grzejnikiem
- zestaw przyłączeń hydraulicznych (zawór i zawór odcinający) wykończony w sposób zharmonizowany z grzejnikiem
- odpowietrznik chromowany
- zestaw osłon na rury satynowany
- 1 korek zaślepiający 1/2" w komplecie z chromowaną osłonką na korek

Uwaga: Zawory w wyposażeniu to zawór i zawór odcinający w wersjikątowej lub zawór 50 mm kątowy dla wersji z przyłączem 50 mm.

Przyłącza hydrauliczne:
Dostępne konfiguracje są następujące:
1) **Kod 02** Przyłącze boczne i krzyżowe (rys. 1 i rys. 2)
2) **Kod 08 i 60** Przyłącze pierwszego i drugiego elementu z wewnętrzną przegrodą (rys. 3 i 4)
3) **Kod 18** Przyłącze z rozstawem osi 50 mm prawym lub lewym z przegrodą wewnętrzną (rys. 5 i 6)
4) **Kod 50** Przyłącze środkowe do baterii z rozstawem osi 50 mm (rys. 7)

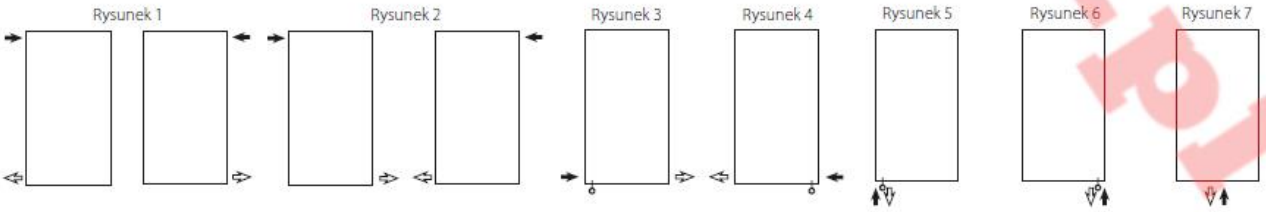

www.irsap-grzejniki.pl

TESI MEMORY

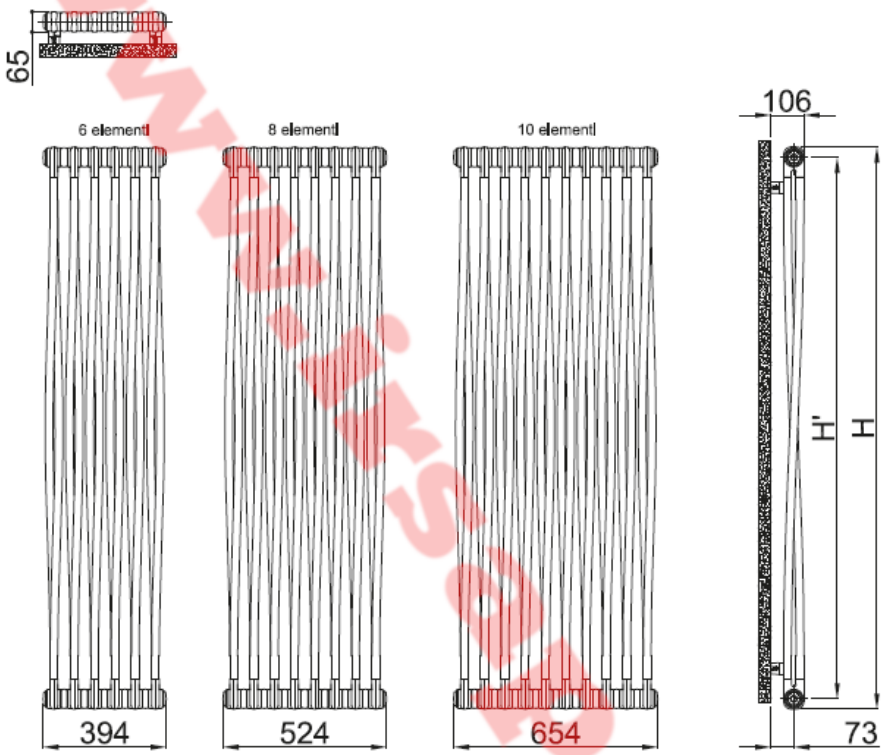

H mm	H' mm
1802	1735
2002	1935

EN 442 EUROPEAN NORM CE 01 EN442-1

Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Rozstaw L' mm	Ciężar Kg	Pojemność lt	Moc Cieplna Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt (*)	Δt=20°C Watt	Współczynnik n.
1800 06 el.	**RM 2 1800 06 XX IR 02 N**	65	1802	394	1735	15,2	10,5	**896**	669	**459**	270	1,311
1800 08 el.	**RM 2 1800 08 XX IR 02 N**	65	1802	524	1735	20,3	14,0	**1195**	892	**612**	360	1,311
1800 10 el.	**RM 2 1800 10 XX IR 02 N**	65	1802	654	1735	25,4	17,5	**1494**	1115	**765**	450	1,311
2000 06 el.	**RM 2 2000 06 XX IR 02 N**	65	2002	394	1935	16,8	11,5	**994**	743	**510**	301	1,306
2000 08 el.	**RM 2 2000 08 XX IR 02 N**	65	2002	524	1935	22,4	15,4	**1326**	990	**680**	401	1,306
2000 10 el.	**RM 2 2000 10 XX IR 02 N**	65	2002	654	1935	28,0	19,2	**1657**	1238	**850**	501	1,306

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap Tesi Memory, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C
Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^n$
10 lat gwarancji na grzejniki Tesi.

Dostępne wykończenia	Dopłata
Biały Standardowy	-
Wykończenia Classic	-
Wykończenia Special	-
Wariant Loft (kod. TR)	-
Inne Kolory RAL	**+25% sprawdzić wykonalność**

www.irsap-grzejniki.pl