



Quadraqua Elektryczny, wysokość 1828 mm, szerokość 300 mm. Wykończenie Czerwony Ognisty (kod. 7D)

Dane techniczne konstrukcyjne:

- płyta grzejna elektryczna
- moc elektryczna rozwinięta: Quadraqua S 330 Watt, Quadraqua L 500 Watt
- cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowo
- izolacja Klasa II, IP44
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z prawej strony na dole), wtyczka SCHUKO

Ceny obejmują:

- zestaw do zamontowania na ścianie
- system podgrzewania z nagrzewnicami
- odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania
- programowany przełącznik cyfrowy wireless

Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny Quadraqua jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi funkcjami grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji.


- Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz).
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
- FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.





QUADRAQUA

Elektryczny

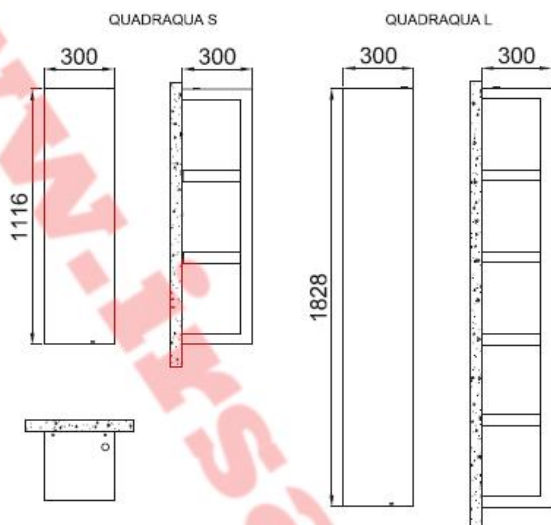

CE

Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	Ciepota kg	Nagrzewnica elektryczna Watt
Quadraqua S Elektryczny	QDR5030Z XX IR NNN	300	1116	300	15,5	330
Quadraqua L Elektryczny	QDRL030Z XX IR NNN	300	1828	300	24,9	500

Dostępne wykończenia	Dopłata
Biały Standardowy	-
Wykończenia Classic	+15%
Wykończenia Special	+25%
Inne Kolory RAL	+40% sprawdzić wykonalność