



**Sequenze Elektryczny, wysokość 1735 mm, szerokość 500 mm. Wykończenie Sunstone (kod. 2D)**

#### Dane techniczne konstrukcyjne:

- płyta grzejna elektryczna
- moc elektryczna rozwinięta: Sequenze S 260 Watt, Sequenze L 520 Watt
- cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowo
- izolacja Klasa II, IP44
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z lewa strony na dole), wtyczka SCHUKO

#### Ceny obejmują:

- zestaw do zamontowania na ścianie
- system podgrzewania z nagrzewnicami
- odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania
- programowany przekaźnik cyfrowy wireless

#### Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny Sequenze jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi funkcjami grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

#### Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji.


- Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz).
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
- FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.





# SEQUENZE

Elektryczny

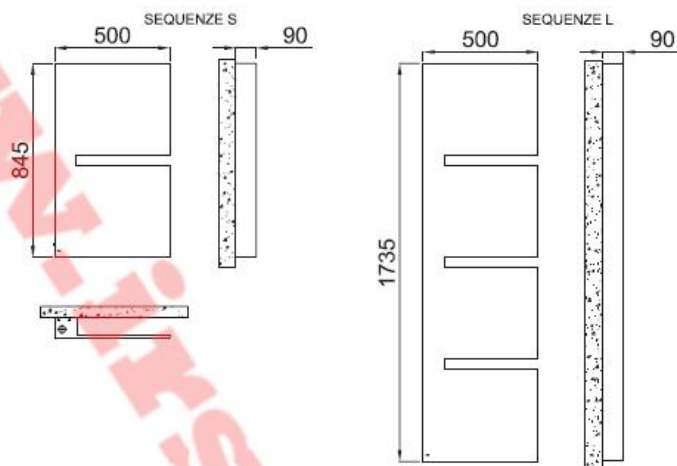

CE

Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	Ciężar Kg	Nagrzewnica elektryczna Watt
Sequenze S Elektryczny	<b>SQZS050Z XX IR NNN</b>	90	845	500	19,7	<b>260</b>
Sequenze L Elektryczny	<b>SQZE050Z XX IR NNN</b>	90	1735	500	38,9	<b>520</b>

Dostępne wykończenia	Dopłata
Biały Standardowy	-
Wykończenia Classic	<b>+15%</b>
Wykończenia Special	<b>+25%</b>
Inne Kolory RAL	<b>+40% <a href="#">sprawdzić wykonalność</a></b>